


Vindu sidefals:

Fibersement bølgeplater som utvendig vannrett veggbekledning på lett yttervegg i stål.

- 01 Elastisk fuge
- 02 Sideinndekning
9 mm Ivarsson Operal multiboard
- 03 Bærelekter
Loddrett stående bærelekter 38x73 mm
- 04 Lett yttervegg i stålskjelett
- 05 Vindsperre
4,5 mm Ivarsson Winco vindsperre
- 06 Fibersementplate Ivarcem 700T
Standardmål: 1168 x1220mm
platetykkelse: 6,5 mm
Monteringshøyde: 58 mm
Max. lektaavstand 1070 mm
Gjennomfals sikring
- 07 Top-fix A2 til tre.
Fasadeskrue, selvborrende m/hullforstørrer
og rustfri til montering i bølgebunn

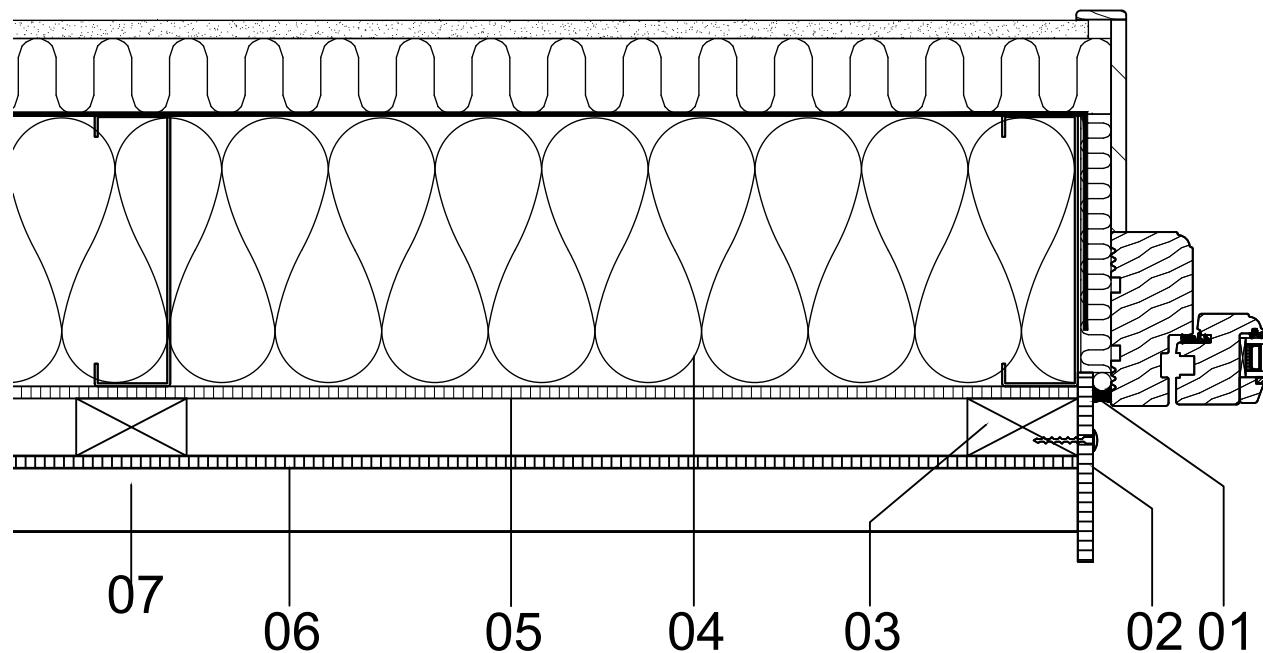

Loddrett snitt - Vindu sidefals

ivarcem[®]
Bølgeplater i fibersement

Etex Nordic A/S
Ensjøveien 7, N-0655 Oslo
T ++47 21 09 66 00
E info@etexnordic.com
www.etexnordic.com

DATO:

25.10.12

MÅL:

1:5

SIGN:

dkivpb

(41).5.203