


Januar 2018
1.100 DK



Vertigo skifer®

Velegnet til tag- og facadebeklædning

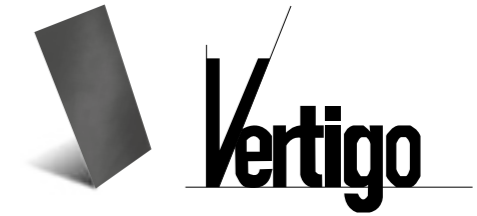

- Klassisk og funktionelt tagmateriale
- Kan bruges til facadebeklædning
- Lang levetid
- Minimal vedligehold

Anvendelse

Vertigo skifer er fremstillet af fiber- cement og giver derfor ingen rustproblemer. Vertigo skifer kan anvendes til enfamiliehuse, boligkomplekser, nybyggeri og renovering.

Vertigo skifer er let at montere og le-

veres i håndteringsvenlige bundter. Vertigo skifer har et stort tilbehørsprogram, så resultatet bliver smukt og gennemført.

For at underbygge den høje kvalitet på Vertigo skifer, gives der 15 års garanti.



Inholdet i denne brochure er udarbejdet og gengivet efter bedste viden og overbevisning. Vi tager forbehold for evt. trykfej og/eller tekniske ændringer i produkt- og anvendelsesmæssige sammenhænge.

Håndtering/opbevaring

Tagskifer skal løftes fra pallen og ikke trækkes. Håndtering/montering af våde fibercementskifer bør undgås. Færdsel på monterede tagplader må udelukkende foregå fra en dertil egnet tagstige/gangbro og ikke direkte.

For håndtering se yderligere på www.etexnordic.dk i Montagevejledning Vertigo skifer.

Opbevaringen inden og under monteringen skal foregå under tørre forhold. Ved modtagelse fjernes transportfolien og pallerne dækkes af med en presenning.

Skifer på paller placeres på et jævnt underlag og må max. stables 2 paller i højden.

Teknisk

For yderligere information vedr. anvendelse, projektering og montering, kontakt venligst Etex Roofing på telefon 73 66 19 99.

etex
inspiring ways of living

an etex.com

Etex Nordic A/S, Kometvej 36 DK-6230 Røddekro,
E etexnordic-dk@etexgroup.com, T +45 73 66 19 99

an etex.com

Vertigo skifer®

Vertigo skifer er med sin lave vægt og høje kvalitet specielt velegnet til tag- og facadebeklædning. Fremstillet af fibercement med Portlandcement som bindemiddel.

Fremstilles i 2 formater

- Rektangulær 600 x 300 mm
- Diagonal 400 x 400 mm
- Rhombus 601 x 400 mm

Anvendelse

- Enfamiliehuse
- Rækkehuse
- Boligkomplekser
- Kontor- og skolebygninger
- Nybyggeri og renovering



Fordele

- Nem montage
- Forlokkede monteringshuller
- Lav vægt og lang holdbarhed
- Miljøvenlig produktion
- God økonomi
- Stort tilbehørsprogram

Garanti

For at underbygge den høje kvalitet på Vertigo skifer gives der 15 års garanti.

Vertigo skifer er produceret efter DIN EN 492. Produktionen er ISO 9002.



Fakta om Vertigo skifer			
Format	400 x 400 mm Diagonal	600 x 300 mm Rektangulær (alle varianter)	600x400 mm Rhombus
Farve	Antrazit	Flere farver	Antrazit
Materialetykkelse	ca. 4,5 mm	ca. 4,5 mm	ca. 5 mm
Vægt	1,40 kg/stk.	1,50 kg/stk.	1,7 kg/stk
Antal pr. m2	10 stk.	12 stk.	10,4 stk
Overlæg	100 mm	110 mm	ca. 100 mm
Lægteafstand	215 mm	265 mm	174 mm
Diagonale mål	L 566 / B 464	-	400 / 440 mm
Styrelinje	701 mm	606 mm	606 mm
Sømforbrug	20 stk./m2	26 stk./m2	22 stk
Kobberstormklammer	10 stk./m2	13 stk./m2	Ingen

Montage

For montage se altid montagevejledningen

Vertigo skifer monteres på T1 lægter fra 18° taghældning, der anvendes altid undertag. Krav til rethed af lægternes overside ± 3 mm målt overalt med en 2 meter langt retholt.

Vertigo skifer monteres med 2 stk. skifersøm, og for Diagonal og Rektangulærs vedkommende 1 stk. stormklamme / skifer krog pr. skifer.

Forlokning

Vertigo skifer leveres 300 x 600 Rektangulær med afskårne hjørner, 400 x 400 Diagonal og 600 x 400 Rhombus leveres med forlokkede huller

og kan sømmes med hånd søm eller sømpistol. 300 x 600 fuldkantede leveres uden huller og kan monteres med sømpistol og skifer krog.

Startlægter skal altid klodses 5 mm op. Der skal etableres ventilationspalte mellem skifer og undertag i kip og tagfod for luftindtag og luftudtag (min. 1 cm/m)

Skifer, ved samtlige afslutninger og op imod ovenlys etc. Kan der anvendes indfarvede skifer søm hvor det måtte være nødvendigt med synlige søm.

Vertigo skifer er let at tilpasse, enten med klippemaskine eller ridsekniv. For rids skiferen på både for- og bagside og knæk den over en ret kant, eller klip den med en skifer klipper.

Skærestøv / borestøv fjernes omgående.

Tilbehør

Tilbehørsprogrammet spænder over udluftningshætte med isorør og overgangsstykker, tagrumsudluftning, koniske rygninger samt 2-delte rygninger i zink med effektiv ventilation.

