


## Ryggning

konisk møne.

Skifer på lekter med undertak.

- 01 Konisk møne  
Format: 400x150-175.  
Dekkmål: 350 mm.
- 02 Oppklossning  
5 mm trykkimp. liste
- 03 Ivarskifer Rektangulær  
Farge: Antrazit glatt eller Struktur  
Format: 600x300  
Platetykkelse: 4 mm  
Monteringsbredde: 303 mm
- 04 Fasadeskrue  
Top-fix A2 til tre, rustfri
- 05 Kryssfiner med min 10 mm spalte til ventilasjon
- 06 Undertak
- 07 Ryggningsplanke
- 08 25x45 mm avstandsliste  
Trykkimpregner
- 09 Lekt 38x73 mm

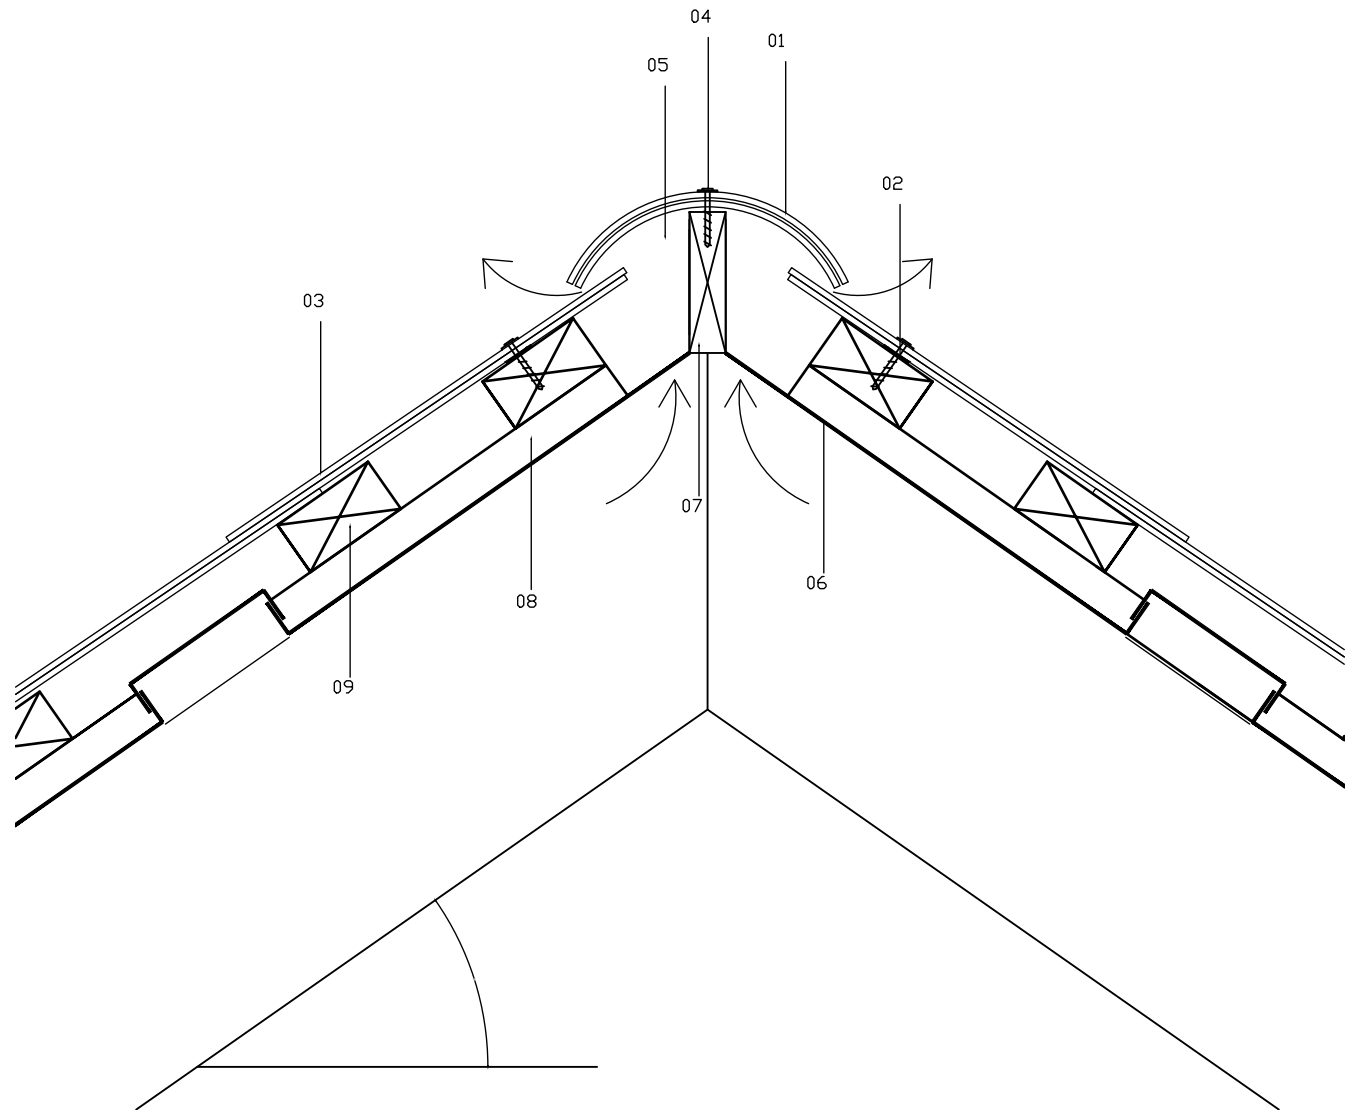

Loddrett snitt - Innvendig møne med konisk møne

**ivarcem**<sup>®</sup>  
Belteplater i fibercement

Etex Nordic A/S  
Ensjøveien 7, N-0655 Oslo  
T ++47 21 09 66 00  
E info@etexnordic.com  
www.etexnordic.com

DATO:

09.08.2011

MÅL:

1:5

SIGN:

dkivpb

(47).5.211